品　名	LED直管ランプ照明器具

(社)日本電球工業会規格
JEL801対応

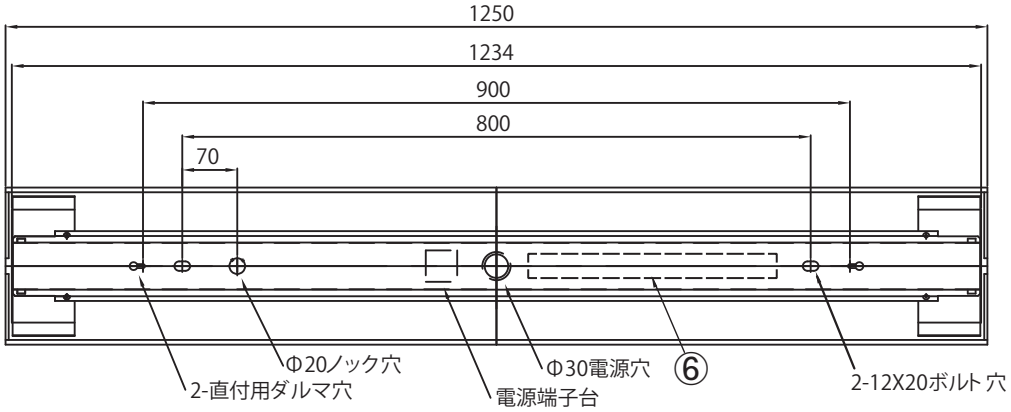

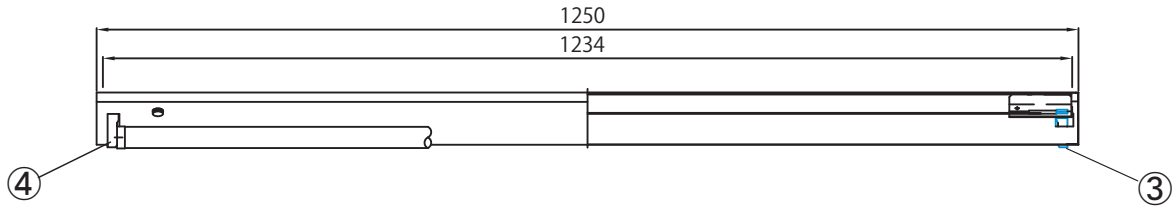

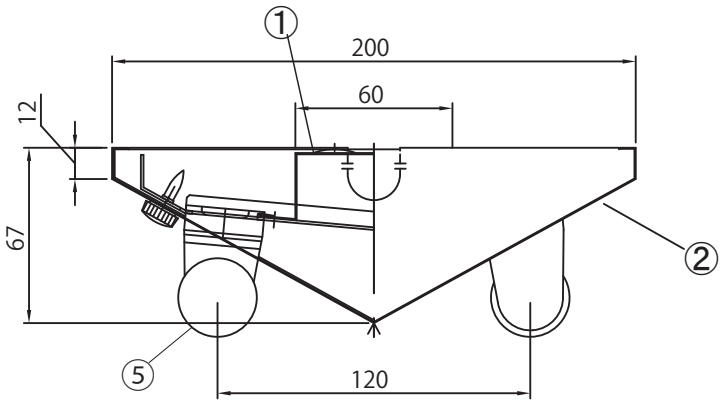

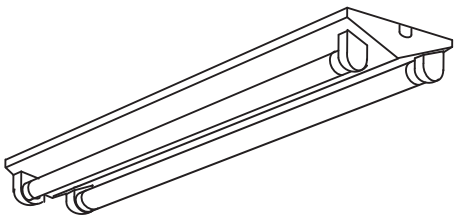

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用LED専用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。火災・感電・落下の原因となります。
・ランプ取付には方向性がありますので、ご注意ください。
詳しくは、取扱説明書をご参照ください。
・アイリスオーヤマ製LED直管ランプGX16t-5口金タイプを、使用してください。
アイリスオーヤマ製LED直管ランプGX16t-5口金タイプの特性に、合わせた設計をしております。
他社製ランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
・ランプ交換やお手入れの際は必ず主電源を切ってください。
感電の原因となります。
・器具を改造しないで下さい。
落下・感電・火災の原因となります。

L形ピン
LED
専用

ランプ種類	LDL40S・N/21/24			LDL40S・W/21/24			LDL40S・WW/24/24		
入力電圧(V)	100	200	242	100	200	242	100	200	242
入力電流(A)	0.49	0.25	0.21	0.49	0.25	0.29	0.54	0.27	0.22
消費電力(W)	49	48	48	49	48	48	54	52	52

No.	部品名	材 質	数量	備 考
6	電源		1	
5	ランプ		2	LDL40
4	接地側ソケット	PBT樹脂	2	GX16t-5用
3	給電側ソケット	PBT樹脂	2	GX16t-5用
2	反射板	鋼板	1	白色仕上
1	本体	鋼板	1	亜鉛鋼板

種　類	LED40形×2灯　直付器具逆富士型[W200]
品　番	IRLDL42FJL
定格電圧	100-242V
周 波 数	50/60Hz
器具質量	約2.5kg
適合ランプ 付・(別売)	LDL40S { N/21/24 W/21/24 WW/24/24 (JEL801規格)

作成	検図	承認
安住	高橋(真)	奥村

特記事項
色調は白色仕上
消費電力は使用するランプによって異なります。

作成日
初回作成日　2012年　5月29日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm）